Volthium

FICHE TECHNIQUE BATTERIE 12V 200AH

Bluetooth (avec Dongle Bluetooth Volthium $)

Heat function

Autochauffante (optionnel $)

Volthium

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Courant de charge recommandé	5 A - 80 A (14.6V - 60A)
Courant de charge maximum	150 A
Charge voltage recommandé	14.2 V - 14.6 V (Bulk) 13.6 V (Float)
BMS - Voltage de charge de déconnexion	16.7 V
Voltage de reconnexion	16.4 V

SPÉCIFICATIONS COMMUNICATIONS

Bluetooth	En option (Accessoire Dongle)
Ports de communications	RS485
Écran LCD affichant voltage de la batterie	Non
Volthium CAN Hub Communication (VE.CAN)	Compatible
Volthium Bluetooth Dongle	Compatible

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURES

Température de décharge	-25 à 60 °C
Température de charge	1 à 45 °C
Température élevée de déconnexion	60 °C
Température élevée de reconnexion	55 °C
Température d'entreposage	-10 à 45 °C

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	12.8 volt
Capacité	200 Ah
Capacité @ 20A	600 min
Énergie	2560 Wh
Auto-décharge	<3% par mois
Unité maximum en série	4
Unité maximum en parallèle	4

SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE

Courant de décharge continue	150 A
Courant de décharge de pointe	200 A (30s)
BMS - Courant de décharge de déconnexion	300 A (1s)
BMS - Voltage de décharge de déconnexion	10 V
Voltage de reconnexion	12 V
Protection de court circuit	Oui
Soft-Start Resistor (Avoid inrush)	Non

SPÉCIFICATIONS DE CHAUFFAGE (OPTIONNEL)

Température de chauffage	-35 à 11 °C
Courant requis pour activation	9 A
Courant utilisé pour le chauffage	6.7 A
Déclenchement du chauffage	Automatique + Manuel (Dual)

NOMBRE DE CYCLES SELON LE % DE DÉCHARGE

30% de décharge	8200 < cycles
80% de décharge	6000 < cycles
100% de décharge	3000 < cycles

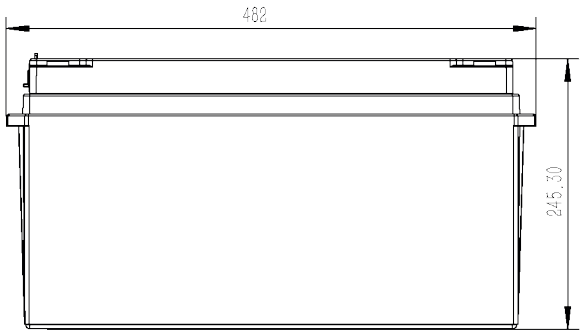

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions (Longueur X Largeur X Hauteur) Groupe 4D	482 X 245 X 170 mm 19 X 9.64 X 6.7 po
Poids	50 lbs
Type de terminal	M8
Protection du boitier	IP55
Couple de serrage sur les bornes	8~10nm / 6-8 ft/lb

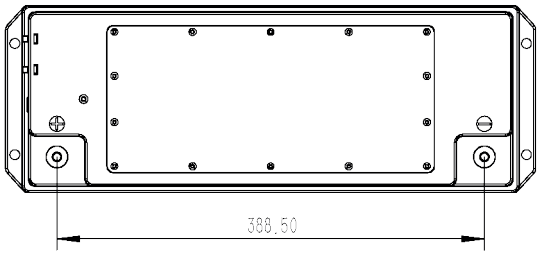



CERTIFICATIONS & CONCEPTION

Conception	4S2P
Certifications	Cellules : UL1642 / UL1973 / UL9540A / IEC62619 / IEC62660
Classification de transport	UN 3480 | CLASS 9
Type de cellule	SquareCell - LiFePO4 - 102AH - 3.2V Grade A+